


## KIT LED éclairage public Nid d'abeille Paramètres techniques

**Conditions routières:** éclairage routier des routes de village, de ville, des zones résidentielles, des parcs et des usines

### Paramètres techniques Kit led de 30-60W

| Kit led éclairage public   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|    | Model: KC-MIV                 | LED Chips : 1 pc.  |
|  | Puissance                     | 30-60W   |
|  | Rendement lumineux            | 110lm-130lm/w  |
|  | Flux lumineux                 | 3300-7800lm  |
|  | Durée de vie led              | >50000 heures  |
|  | Color temperature             | 4000-6000K   |
|  | Élévation de température 50W  | 18°C   |
|  | Facteur de puissance          | >0.95  |
|  | IP rate                       | IP 67  |
|  | IK rate                       | IK 08  |
|  | Led chip brand                | Bridgelux / CITIZEN/ Osram                                 |
|  | Materiaux                     | Amoulage sous pression<br>Aluminum avec peinture en poudre |
|  | Angle de diffusion éclairage  | 140°X50°;  |
|  | Température de fonctionnement | -40°C~50°C   |
| Certification  | CE RoHS ISO                   |  |
| CRI  | Ra>70                         |  |
| Couleur du kit   | Noir/blanc/gris               |  |
| Taille(cm)   | 300*70*62.5MM                 |  |
| Poids en kg  | 0.9KG±0.05KG                  |  |

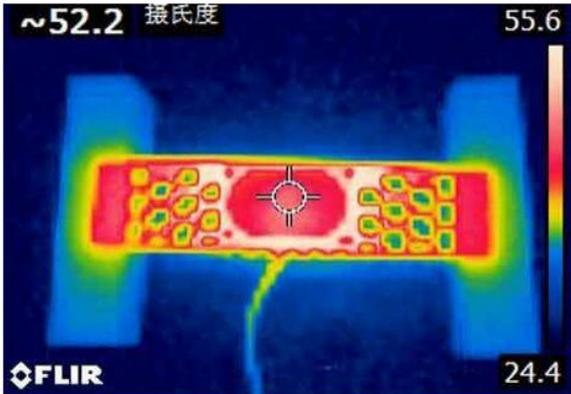